

HET ORIGINEEL

Keramische tegels – droog gelegd

Losmaakbare
vloertegels



DRYLILE

DRYTILE®

Turning tiling upside down

INHOUD

De voordelen van Drytile

Pagina 4 - 9

De installatie

Pagina 10 - 11

Innovatieve Afwerkingen Hytect en Protecta

Pagina 12 - 13

Serie

Pagina 14 - 41

Area Pro	16 - 19
Emotion	20 - 21
Kiano	22 - 23
Like	24 - 25
Nova	26 - 27
Quarzit	28 - 29
Solid Rock	30 - 31
Stories	32 - 33
Trio	34 - 35
Valley	36 - 37
Walden	38 - 39

Voegkleuren

Pagina 40



Losmaakbare vloertegels

Keramische tegels voor droog leggen

Of het nu gaat om winkelinrichting, catering, hotels of administratie: Drytile maakt het mogelijk om een hoogwaardige vloer te installeren met alle voordelen van keramiek. Met een kurklaag op de rug en dus zonder het gebruik van lijm, kan Drytile in recordtijd worden gelegd. Dit bespaart tijd, verkort de sluitingstijden en optimaliseert bouwprocessen.



It's all about stories, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leisteen, zandbeige, 60 x 60 cm

Shopping Mall Limbecker Platz, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leisteen, zandbeige, 60 x 60 cm

De formule



Het bijzondere aan Drytile is de speciaal ontwikkelde kurklaag. Deze laag is vrij van PVC, chloor en weekmakers en is zelfs geschikt voor contact met voedingsmiddelen. De kurklaag wordt continu thermisch en onder druk geproduceerd uit een kurkgranulaat en in een speciaal proces permanent op de achterkant van de tegel aangebracht. Het zorgt ervoor dat de tegel stevig aan de vloer hecht. Geen mortelbed, geen lijm. We noemen dit systeem droog leggen.

Het principe is even eenvoudig als ingenieus. Het eigen gewicht van de tegel drukt de kurklaag tegen de ondervloer, die het absorbeert en voorkomt dat niets wegglijdt. Kurk zorgt ook voor een betere contactgeluidisolatie.

Het Drytile systeem biedt alle voordelen van keramische tegels ten opzichte van andere vloeren zoals laminaat of vinyl: ze zijn kleurecht en UV-bestendig, geurloos, zware meubels laten er geen druksporen op achter, ze zijn onbrandbaar en ze zijn ongevoelig voor warmte.

Deze eigenschappen maken Drytile het ideale systeem voor winkelinrichting, autodealers, kantoren, hotels, musea, commerciële gebouwen, scholen en catering.


Drytile wordt uitsluitend geadviseerd en geïnstalleerd door zorgvuldig geselecteerde partners. Zo garanderen we de kwaliteit van de installatie en de functionaliteit van het systeem.



Kurkgranulaat



**Green
Product Award**
Winner 2020

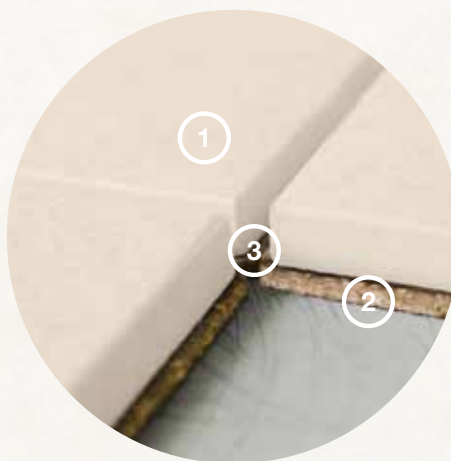

1. Keramische tegel met bijbehorende technische eigenschappen
2. Kurklaag op de achterkant
3. Voegverbinding, de voegafstand ontstaat door de iets bredere kurklaag

Naar de systeembeschrijving:





Emil Frey City Store / Zürich, Zwitterland / Valley, zandbeige, 60 x 60 cm



Zoveel voordelen ...

voor de klant

+ Aanzienlijke vermindering bouwtijd

Drytile wordt in recordtijd gelegd in vergelijking met klassieke tegels.

+ Kan zonder moeite volledig worden gedemonteerd

Als je de laatste interieurtrends wilt volgen of als er een verandering van gebruik is, kun je de tegels snel en gemakkelijk verwijderen zonder resten achter te laten en zonder stof te creëren.

+ Eenvoudige reparatie van beschadigde panelen

Beschadigde tegels kunnen binnen enkele minuten worden vervangen. Voegen kunnen gemakkelijk worden opengesneden, geen droogtijden voor tegellijm – gewoon de nieuwe tegel plaatsen en opnieuw voegen.

voor de vakman

+ Vrijwel stofvrij werken

Lawaai, stof en stress zijn een last. Drytile systeemvloeren hebben geen lijm nodig en de installatie verloopt snel en soepel.

+ Minimaliseren garantieaanspraken

Door de structurele ontkoppeling is tegelbreuk door bewegingen in de ondergrond vrijwel uitgesloten.

+ Het openen van nieuwe zakelijke gebieden

Drytile maakt de tegel geschikt voor nieuwe toepassingsgebieden en geeft een nieuwe impuls. Of het nu gaat om supermarkten, hotels of showrooms: Drytile biedt flexibiliteit en snelheid – en alle voordelen van een robuuste tegelbekleding. Grijp de kansen: Word Drytile partner!

voor de architect

+ Parallele planning van werk

De vloeren met een Drytile-systeem zijn onmiddellijk beloopbaar. Dit betekent dat andere werkzaamheden, zoals elektrische installatie, schilder- of gipsplatenwerk, vrijwel zonder onderbreking kunnen doorgaan.


+ Probleemloze planning

De enige vereiste voor Drytile is een vlakke ondergrond. De basis voor de dimensionering is DIN 18202 „Toleranties in de bouw“.


+ Innovatieve installatie

Efficiënt, snel en eenvoudig te installeren: De combinatie van FLOOR and more® van de Lindner Group en het Drytile-systeem combineert de voordelen van een zwevende vloer met de ongecompliceerde installatie van een hoogwaardige keramische tegelvloer.


Drytile tegel in combinatie met Floor and more® zwevende vloersysteem van Lindner




Eenvoudige installatie




Emissievrij



Produceert weinig afval




Recycleerbaar




Schokbestendig



Moeilijk ontvlambaar



Kleurecht



Geschikt voor vloerverwarming



Getest product



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Duitsland
Valley, aardebruin, leisteen, zandbeige, 60 x 60 cm

Installatie: snel, sneller, klaar.

Controleer vlakheid

De enige vereiste voor het leggen van Drytile systeemvloeren is een vlakke ondervloer. DIN 18202 „Toleranties in de bouw“ is van toepassing als basis voor de maatvoering. Voor mechanisch hogere belastingen adviseren we een max. afwijking van 2 mm over een lengte van 2 meter.

Voordat met de installatie wordt begonnen, moet de ondergrond met geschikte meetapparatuur worden gecontroleerd op vlakheid en oppervlaktekwaliteit. De maatnauwkeurigheid en vlakheid van de installatieondergrond moeten overeenkomen met het afgewerkte bekledingsoppervlak. Dit kan worden bereikt met een egalisatiemiddel over het hele oppervlak.

Gezamenlijk rooster bepalen

Drytile systeemvloeren kunnen in elk standaard voegpatroon worden gelegd. De systeemvoeg wordt automatisch gecreëerd tijdens de installatie door de kurkranden tegen elkaar te drukken.

Tegels invoegen

Geïnstalleerde Drytile tegels worden zo snel mogelijk na installatie gevoegd met het systeemeigen voegmiddel. Het is essentieel om de instructies van de fabrikant betreffende de mengverhouding

met water in acht te nemen in overeenstemming met de plaatsingsinstructies. Na 12 uur is de vloer weer beloopbaar en na 24 uur is het oppervlak weer vol belastbaar.

Technische gegevens en goedkeuringen

- Eigen Ü-label
- Goedkeuring bouwautoriteit: DIBt machtingsnummer Z-156.610-1696
- Emissiegetest bouwproduct in overeenstemming met DIBt-principes
- Brandgedrag: moeilijk ontvlambaar klasse Bfl – s1 volgens DIN EN 13501-1 op vaste, minerale ondergronden (ruwe dichtheid $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$) en op ondergronden van hout en materialen op houtbasis (Dikte $\geq 10 \text{ mm}$, ruwe dichtheid $\geq 475 \text{ kg/m}^3$)
- Akoestische en structurele ontkoppeling van de ondervloer (tot 13 dB contactgeluidreductiewaarde* volgens ITA Wiesbaden test)
- Verwijdering (tegels incl. kurklaag en systeemvoegmassa) volgens afvalcode 170904 (DK1 stortplaats)

*Testwaarde in overeenstemming met DIN EN ISO 10140. De werkelijk bereikte contactgeluidisolatie moet worden bepaald door testinstallatie en meting ter plaatse.



1 Controleer de vlakheid met geschikte meetapparatuur.



2 Bewerk de vloer indien nodig opnieuw om ervoor te zorgen dat aan de vereisten voor vlakheid wordt voldaan.



3 Bepaal het voegraaster en leg de kurkranden dicht tegen elkaar.



4 Voeg tegels in met het DryTile voegmiddel. Het is belangrijk om het voegmiddel en water in de juiste verhouding te mengen volgens de instructies van de fabrikant.



5 Drytile tegels zijn op elk moment eenvoudig te vervangen. Snijd gewoon de voeg open, verwijder de tegel met een zuignap en plaats een nieuwe tegel.



Naar de
installatierichtlijn:



Circulair en innovatief



Changemaker-Shop, Zürich, Zwitserland / Valley, zandbeige, 60 x 60 cm

HYTECT – DE HYGIËNETEGEL

Hytect tegels kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het binnenklimaat. De innovatieve technologie vermindert namelijk bacteriën, schimmels en ziektekiemen, breekt luchtverontreinigende stoffen af en zorgt ervoor dat vuil moeiteloos kan worden verwijderd. Hytect werkt als een natuurlijke katalysator die zijn werking onder invloed van licht ontplooit. Dit komt omdat Hytect stevig ingebakken is in de tegel. De Hytect slijt niet en is ingebakken in de tegel.

Hoe Hytect technologie werkt en functioneert


Titaandioxide (TiO_2) wordt onoplosbaar en permanent in het keramische oppervlak in gebakken. Als katalysator die niet wordt verbruikt, veroorzaakt het een door licht geactiveerde reactie (fotokatalyse) met zuurstof en luchtvochtigheid gedurende vrijwel de gehele levensduur. Dit produceert geactiveerde zuurstof en een hydrofiel, watervriendelijk keramisch oppervlak. De geactiveerde zuurstof vervult nu drie cruciale functies:

- Hytect remt de groei van schimmels, bacteriën en andere micro-organismen
- Hytect vereenvoudigt de reiniging van het oppervlak
- Hytect verhelpt luchtverontreinigende stoffen zoals formaldehyde en geuren in het interieur



Gemakkelijk te reinigen

Dankzij het Hytect-oppervlak wordt vuil eenvoudig uitgespoeld. Dit vermindert de schoonmaakspanning en het gebruik van reinigingsmiddelen.

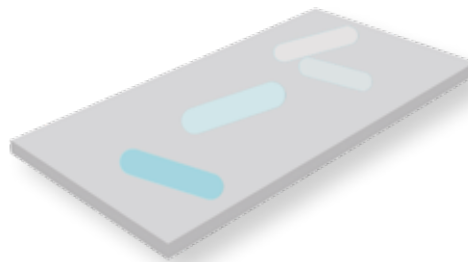

Antibacteriële werking

Wanneer Hytect en licht samenkomen wordt zuurstof geactiveerd, waardoor micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en ziektekiemen worden afgebroken. Een goed gevoel om een huis te hebben dat beschermt tegen ziekteverwekkers.

De vloeren met Hytect zijn gemarkeerd in de productsectie met het logo in de productsectie.

Naar de Hytect-film:



Meer informatie:
www.hytect.com

Gerennomeerde testinstituten bevestigen de effectiviteit van Hytect.



Verbeterd binnenklimaat

Hytect activeert een luchtzuiveringsproces waarbij zowel onaangename geuren en verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden worden geneutraliseerd.

PROTECTA-GEHARDE TEGELS

Met de keramische Protecta-coating wordt de weerstand tegen vlekken en vuil aanzienlijk verbeterd. De in de fabriek aangebrachte coating vormt een verbinding met de tegel tijdens het bakproces en dicht de „microporiën“ af die aanwezig zijn in ongeglazuurd keramiek. Dit voorkomt het binnendringen van vlekken stoffen. Impregneren is hier niet langer nodig en kan zelfs schadelijk zijn in het geval van antislip Protecta gecoate tegels, omdat het impregneermiddel niet in de tegel kan dringen, maar als een smerende film op het oppervlak blijft liggen.





Vinzenz Murr, Regensburg, Duitsland / Soul, antraciet, 60 x 60 cm



Productoverzicht

DRYLILE®

Turning tiling upside down

Area Pro, zand, 30 x 60 cm

AREA PRO



antraciet



basalt



kiesel



steen



zandwit




zandgrijs




zand



muskaat

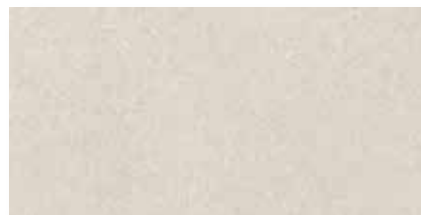


platina

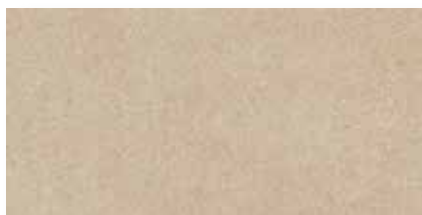

zandbeige



baksteen

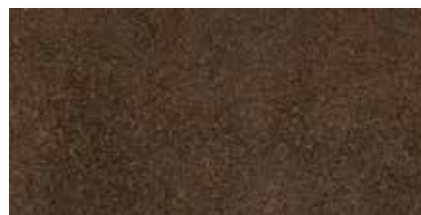


klei



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60	60 x 90	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 897 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,851	1,388
Pallet / stuk	200	100	60	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	32,415	36,023
Pallet - kg	886,400	906,000	802,800	907,950

	antraciet	430340HDT	430380HDT*	430576HDT	430398HDT
	basalt	430341HDT	430381HDT*	430577HDT	430399HDT
	kiezel	430342HDT	430382HDT*	430578HDT	430400HDT
	steen	430343HDT	430383HDT	430579HDT	430401HDT
	zandwit	430344HDT	430384HDT	430580HDT	430402HDT
	zandgrijs	430345HDT	430385HDT*	430581HDT	430403HDT
	zand	430346HDT	430386HDT*	430582HDT	430404HDT
	muskaat	430347HDT	430387HDT	430583HDT	430405HDT
	platina	430348HDT	430388HDT	430584HDT	430406HDT
	zandbeige	430349HDT	430389HDT*	430585HDT	430407HDT
	baksteen	430350HDT	430390HDT	430586HDT	430408HDT
	klei	430351HDT	430391HDT	430587HDT	430409HDT

*ook verkrijgbaar als terrastegel



Plint



90 x 90**	Nominale maat cm	7 x 60
895 x 895 x 13	Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
R10	Slipvastheid	
1,234	m / stuk	1,667
40	Pakket / stuk	15
32,415	Pakket - m	8,998
845,720	Pakket - kg	14,250
430422DT	antraciet	430528H
430423DT	basalt	430529H
430424DT	kiezel	430530H
	steen	430531H
	zandwit	430532H
430425DT	zandgrijs	430533H
430426DT	zand	430534H
	muskaat	430535H
	platina	430536H
430427DT	zandbeige	430537H
	baksteen	430538H
	klei	430539H



Area Pro, basalt, 30 x 60 cm



R10




DRYLILE®

Turning tiling upside down

Emotion, diep antraciet, 60 x 60 cm

EMOTION

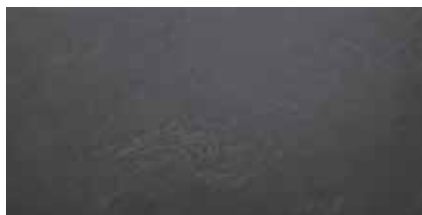

diep antraciet



lichtbeige



middelgrijs




basalt



Nominale maat cm	30 x 60	30 x 60	60 x 60	60 x 60
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Oppervlak	effen	structured	effen	structured
Slipvastheid	R9	R10	R9	R10
m ² / stuk	5,556	5,556	2,778	2,778
Pallet / stuk	200	200	100	100
Pallet - m ²	35,997	35,997	35,997	35,997
Pallet - kg	886,400	886,400	906,000	906,000

	diep antraciet	433402DT	433406DT	433660DT	433664DT
	lichtbeige	433404DT	433408DT	433662DT	433666DT
	middelgrijs	433403DT	433407DT	433661DT	433665DT
	basalt	433430DT	433432DT	433436DT	433438DT

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 12,5	70 x 597 x 12,5
Oppervlak	effen	structured
m / stuk	1,667	1,667
Pakket / stuk	22	22
Pakket - m	13,197	13,197
Pakket - kg	22,660	22,660


diep antraciet	433802	433806
lichtbeige	433804	433808
middelgrijs	433803	433807
basalt	433821	433823

DRYLILE®

Turning tiling upside down

Kiano, kolenzwart, 60 x 60 cm

KIANO

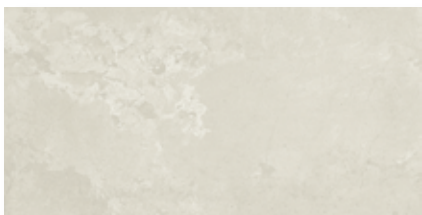

ivoorwit



sahara beige



atlas grijs



kolenzwart

**Plint**

Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778
Pallet / stuk	200	100
Pallet - m ²	35,997	35,997
Pallet - kg	886,400	886,400

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
Slipvastheid	
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	22
Pakket - m	13,197
Pakket - kg	22,660



ivoorwit	431930DT	431934DT
sahara beige	431931DT	431935DT
atlas grijs	431932DT	431936DT
kolenzwart	431933DT	431937DT

ivoorwit	431942
sahara beige	431943
atlas grijs	431944
kolenzwart	431945



R10



protected

DRYLILE®

Turning tiling upside down



Like, cement, 60 x 60 cm

LIKE



graphite



ash grey




cement



warm grey



off white

				
Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	80 x 80	
Fabriksmaat mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	795 x 795 x 11	
Slipvastheid	R10	R10	R10	
m² / stuk	5,556	2,778	1,563	
Pallet / stuk	200	100	50	
Pallet - m²	35,997	35,997	31,990	
Pallet - kg	764,600	744,700	728,750	
	graphite	430645DT	430650DT	430655DT
	ash grey	430646DT	430651DT	430656DT
	cement	430647DT	430652DT	430657DT
	warm grey	430648DT	430653DT	430658DT
	off white	430649DT	430654DT	430659DT



NOVA



roombeige



middenbruin




middelgrijs




basalt




antraciet

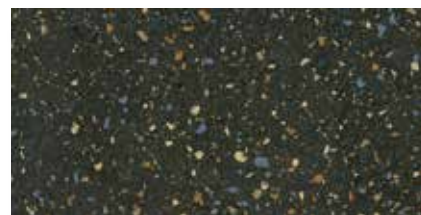

antraciet kleurig

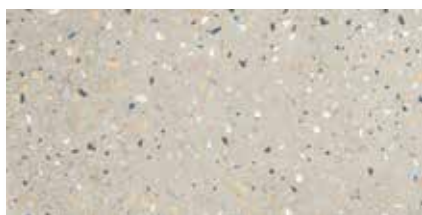

roombeige kleurig

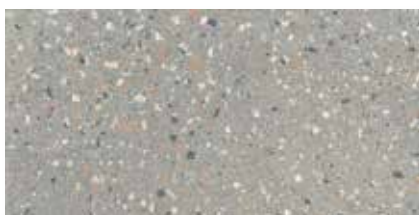

middelgrijs kleurig



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 12,5	597 x 597 x 12,5	597 x 1197 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	841,400	842,200	842,250

	roombeige	431829HDT	431840HDT	431846HDT
	middenbruin	431830HDT	431841HDT	431847HDT
	middelgrijs	431831HDT	431842HDT	431848HDT
	basalt	431832HDT	431843HDT	431849HDT
	antraciet	431833HDT	431844HDT	431850HDT
	antraciet kleurig	431834HDT	431845HDT	431851HDT
	roombeige kleurig	431750HDT	431752HDT	431754HDT
	middelgrijs kleurig	431751HDT	431753HDT	431755HDT

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	13,980

roombeige	431864H
middenbruin	431865H
middelgrijs	431866H
basalt	431867H

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 10,5
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	13,980

antraciet	431868H
antraciet kleurig	431869H
roombeige kleurig	431762H
middelgrijs kleurig	431763H

DRYLIFE®

Wir stellen die Fliesenverlegung auf den Kopf

Quarzit, zandbeige, 60 x 60 cm

QUARZIT



basaltgrijs



kwartsgrijs



zandbeige



sepiabruin



witgrijs

**Plint**

Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 10	597 x 597 x 10
Slipvastheid	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778
Pallet / stuk	200	100
Pallet - m ²	35,997	35,997
Pallet - kg	677,200	698,400

Nominale maat cm	6 x 60
Fabrieksmaat mm	60 x 597 x 8
Slipvastheid	
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	34
Pakket - m	20,396
Pakket - kg	22,440



basaltgrijs

8450-B200HKDT**8450-B600HKDT***

kwartsgrijs

8451-B200HKDT**8451-B600HKDT***

zandbeige

8452-B200HKDT**8452-B600HKDT***

sepiabruin

8453-B200HKDT**8453-B600HKDT**

witgrijs

8454-B200HKDT**8454-B600HKDT**

basaltgrijs

8450-B611HK

kwartsgrijs

8451-B611HK

zandbeige

8452-B611HK

sepiabruin

8453-B611HK

witgrijs

8454-B611HK

*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRYLILE®

Turning tiling upside down



Solid Rock, natural grey, 30 x 60 cm

SOLID ROCK



silver



mud grey



natural grey



deep grey



dark green



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120*
Fabrieksmaat mm	297 x 596 x 11	596 x 596 x 11	596 x 1194 x 11
Slipvastheid	R10	R10	R10
m² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	764,600	744,700	825,450

	silver	430869DT	430873DT	430877DT
	mud grey	430870DT	430874DT	430878DT
	natural grey	430871DT	430875DT	430879DT
	deep grey	430872DT	430876DT	430880DT
	dark green	431024DT	431025DT	431026DT

Plint



Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 9
Slipvastheid	
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	22
Pakket - m	13,197
Pakket - kg	17,908

silver	430889
mud grey	430890
natural grey	430891
deep grey	430892
dark green	431031



*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRYLILE®

Turning tiling upside down

Stories, sepia, 60 x 60 cm

STORIES



ivory



concrete



sepia



anthracite

33

DRYILE®

Turning tiling upside down



Trio, mud grey 60 x 60 cm

TRIO



ivory white




cement grey



iron grey




mud grey

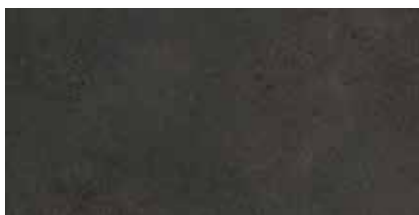

slate black



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 597 x 11	597 x 597 x 11	597 x 1197 x 11
Slipvastheid	R10	R10	R10
m² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	767,000	744,700	811,700

	ivory white	431652HDT	431657HDT	431665HDT
	cement grey	431653HDT	431658HDT	431666HDT*
	iron grey	431654HDT	431659HDT	431667HDT
	mud grey	431655HDT	431660HDT	431668HDT
	slate black	431656HDT	431661HDT	431669HDT*



Plint

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 597 x 9
Slipvastheid	
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	15
Pakket - m	8,998
Pakket - kg	12,210

ivory white	431687H
cement grey	431688H
iron grey	431689H
mud grey	431690H
slate black	431691H

*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRYLILE®

Turning tiling upside down



It's all about stories / Limbecker Platz, Essen, Duitsland / Valley, aardebruin, leisteen, zandbeige, 60 x 60 cm

VALLEY



leisteen



kieselgrijs



aardebruin



zandbeige



Nominale maat cm	30 x 60	60 x 60*	60 x 120
Fabrieksmaat mm	297 x 596 x 12	596 x 596 x 12	596 x 1195 x 12,5
Slipvastheid	R10	R10	R10
m ² / stuk	5,556	2,778	1,388
Pallet / stuk	200	100	50
Pallet - m ²	35,997	35,997	36,023
Pallet - kg	870,400	870,400	885,400



leisteek	052016DT	052020DT	052024DT
----------	-----------------	-----------------	-----------------



kiezelgrijs	052017DT	052021DT	052025DT
-------------	-----------------	-----------------	-----------------



aardebruin	052018DT	052022DT	052026DT
------------	-----------------	-----------------	-----------------



zandbeige	052019DT	052023DT	052027DT
-----------	-----------------	-----------------	-----------------

**Plint**

Nominale maat cm	7 x 60
Fabrieksmaat mm	70 x 596 x 10
m / stuk	1,667
Pakket / stuk	22
Pakket - m	13,197
Pakket - kg	20,460

leisteek	052072
----------	---------------

kiezelgrijs	052073
-------------	---------------

aardebruin	052074
------------	---------------

zandbeige	052075
-----------	---------------

*ook verkrijgbaar als terrastegel

DRYLILE®

Turning tiling upside down



Walden, smokey brown, 20 x 120 cm

WALDEN



sunny white



relax beige



classic oak



brown cherry




smokey brown

VOEGKLEUREN

Systeemvoeg cementgebonden voegkit in overeenstemming met DIN EN 13888:2009, met verminderde waterabsorptie en hoge slijtvastheid. Alleen voor gebruik binnenshuis, niet goedgekeurd voor natte ruimtes.


Systeemvoeg			
	Pakket - kg	5 kg Emmer	25 kg Container
	grijs	F-10805-70	F-10825-70
	antraciet	F-10806-70	F-10826-70
	beige	F-10807-70	F-10827-70

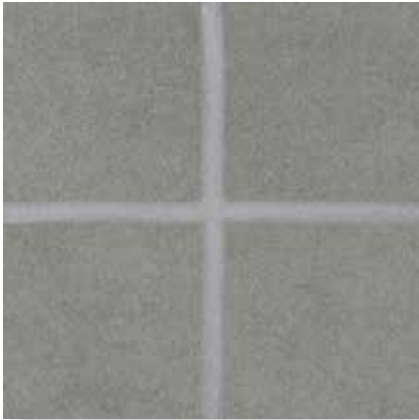

grijs



antraciet

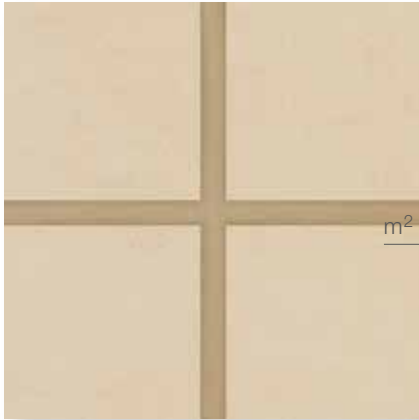

beige



Naar de richtlijn voor het leggen:



Verpakkingseenheid

Standaard 5 kg per emmer per kleur, per zak van 25 kg op aanvraag.

Verbruik

Formaat	Verbruik	Oppervlakteverwerking met 5 kg, ca.
30 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 280 g/m ²	23 m ² / 20 m ² / 18 m ² / 17 m ²
60 x 60 x 1,00/1,10/1,20/1,25 cm	ca. 190 g/m ²	35 m ² / 31 m ² / 27 m ² / 26 m ²
80 x 80 x 1,10	ca. 140 g/m ²	41 m ²
45 x 90 x 1,20/1,25 cm	ca. 190 g/m ²	27 m ² / 26 m ²
60 x 90 x 1,25 cm	ca. 160 g/m ²	31 m ²
90 x 90 x 1,30 cm	ca. 120 g/m ²	38 m ²
20 x 120 x 1,10 cm	ca. 330 g/m ²	17 m ²
60 x 120 x 1,10/1,25 cm	ca. 140 g/m ²	41 m ² / 35 m ²

Geopende verpakkingen moeten volledig worden verwerkt, verdere verwerking is uitgesloten.



Drytile Ceramics GmbH

Im Petersborn 2, D-56244 Ötzingen

Telefoon: +49 (0) 2602 682-1127

Fax: +49 (0) 2602 682-301127

E-mail: info@drytile-ceramics.de

www.drytile-ceramics.de

www.assenmacher.net

01/2024



Diese Broschüre wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt. Mit dem Kauf von FSC-Produkten fördern wir verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die nach strengen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien des Forest Stewardship Council® überprüft wird.



SENTINEL HAUS
INSTITUT



De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Kleurafwijkingen ten opzichte van de originele producten kunnen om druktechnische redenen voorkomen.

Een bedrijf van de

DEUTSCHE
STEINZEUG

In samenwerking met

KNEIDINGER
MARMOR GRANIT FLIESEN
HAUZENBERG